



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

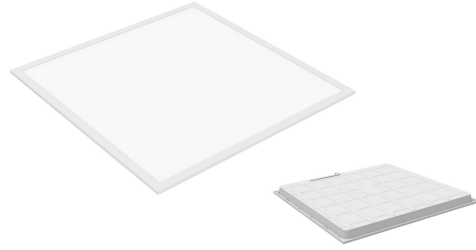

POTENZA W	KELVIN	LUMEN lm	MISURE mm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
36	4000	3600	1	110		LD4PAN3653	8031453022044	
36	4000	3240	2	90	UGR<19	LD4PAN3653U	8031453024871	

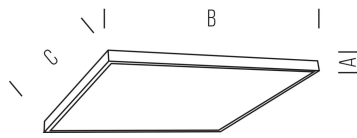

DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595
2	35	595	595

- PANNELLO LED RETROILLUMINATO
- DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE A BASSO ABBAGLIAMENTO UGR<19
- NON NECESSITA DI LGP
- CORNICE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL9016
- DRIVER SEPARATO FLICKER-FREE CON CONNETTORE RAPIDO DC
- IN OPZIONE: KIT PER MONTAGGIO A PLAFONE, SOSPENSIONE ED INCASSO
- IN OPZIONE: KIT EMERGENZA CON MONTAGGIO SEMPLIFICATO TRAMITE CONNETTORI DC
- IN OPZIONE: DRIVER DIMMERABILE 1-10V E DALI - PUSH