


**SS DOB HIGH BAY**  
**Proiettore High Bay Led DOB**  
**LD4HB150G**

150 W - 19500lm - 4000K

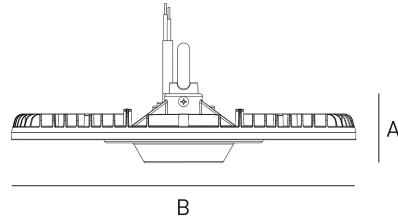

DIMENSIONI	A	B	C
1	83	285	

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD4HB150G
Ean	8031453032197
Famiglia	SS DOB HIGH BAY
Tecnologia	LED
Variante	ANTRACITE
Materiale corpo	ALLUMINIO
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-30 - +40
Garanzia anni	3
Colore (RAL)	9007
Driver separato	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	19500
Flusso Luminoso Modulo (lm)	20000
Fascio luminoso (°)	110
Eff. luminosa (lm/W)	127

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	150
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Corrente assorbita (mA)	660
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 5
Peso Lordo (Kg)	6.4
Peso Netto (Kg)	0.94

**SS DOB HIGH BAY**  
**Proiettore High Bay Led DOB**  
**LD4HB150G**  
150W - 19500lm - 4000K

- Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere
- Corpo in alluminio verniciato bianco RAL9003 (solo nella versione 100W) o grigio RAL9007
- Alta efficienza fino a 130 lm/W
- High bay a LED con tecnologia Driver On Board (DOB)
- Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-terra

