



PANNELLO LED 600X600

LD3PAN3853U

38 W - 3800lm - 4000K

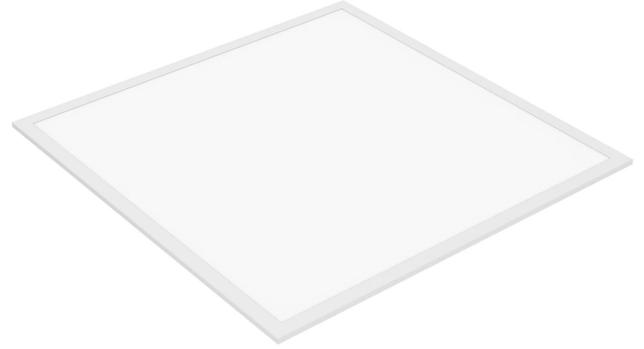

| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|----|-----|-----|
| 1 | 10 | 595 | 595 |



Driver compreso
nella confezione /
Driver included

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|-----------------------------|----------------------|
| Codice | LD3PAN3853U |
| Ean | 8031453021771 |
| Famiglia | PANNELLO LED 600X600 |
| Linea prodotto | PAN |
| Tecnologia | LED |
| Variante | UGR<19 |
| Materiale corpo | Metallo |
| Materiale diffusore / lente | PC |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 |
| Garanzia anni | 3 |
| Sorgente sostituibile | NO |

| DATI ILLUMINOTECNICI | |
|-----------------------------|------|
| Colore luce | CW |
| CCT (K) | 4000 |
| UGR | <19 |
| Flusso luminoso (lm) | 3800 |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 5000 |
| Fascio luminoso (°) | 90 |
| Eff. luminosa (lm/W) | 100 |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W) | 38 |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Corrente assorbita (mA) | 198 |
| Classe isolamento | 2 |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Compatibile dimmer | NO |
| Vita nominale (h) | 25000 |


| IMBALLO | |
|-----------------|-------|
| Confezione | SC |
| Imballo | 6 / 6 |
| Peso Lordo (Kg) | 16 |
| Peso Netto (Kg) | 2 |

PANNELLO LED 600X600

LD3PAN3853U

38W - 3800lm - 4000K

| ACCESSORI | | |
|---|---|---------------|
|  | DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL | LD3PAND38 |
|  | DRIVER DIMMERABILE 1-10V | LD3PAND42D |
|  | | MFD-1100-42-D |
|  | KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE | EMK5-90-15-A |
|  | KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE | LD3PAN CAB |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE CON VITI | LD2PANFRM-2 |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO | LD4PANFRM |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO | LD4PANFRMH |
|  | KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE | LD3PANINK |

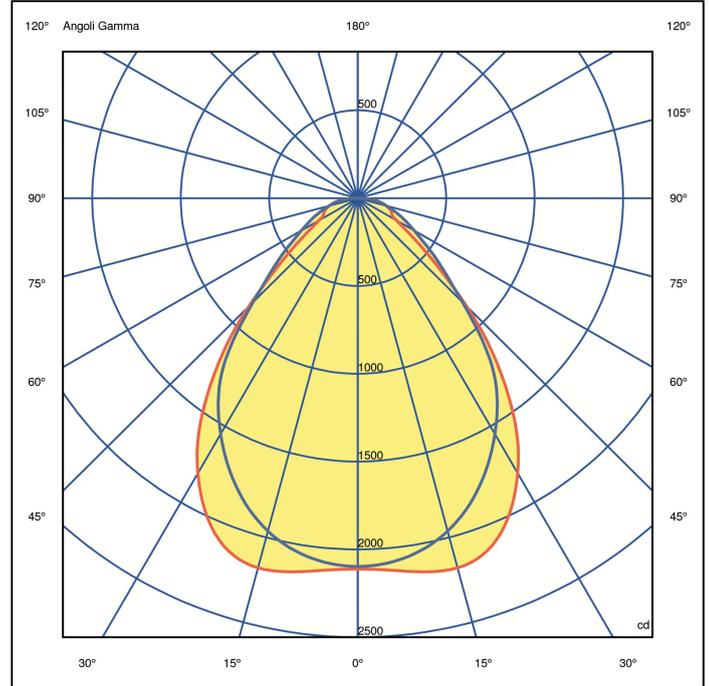

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH