



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

LD4PAN3653

36 W - 3600lm - 4000K

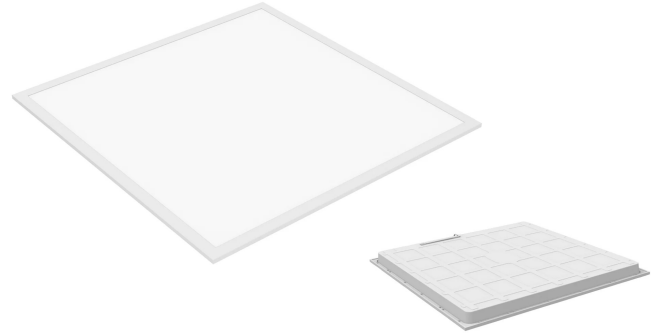

DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595

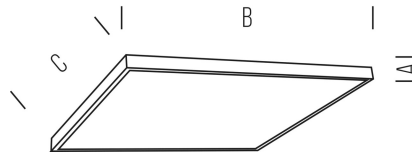

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD4PAN3653
Ean	8031453022044
Famiglia	PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Materiale corpo	Metallo
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-10 - +45
Garanzia anni	3
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	3600
Flusso Luminoso Modulo (lm)	4250
Fascio luminoso (°)	110
Eff. luminosa (lm/W)	100,0
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	36
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	25000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	4 / 4
Peso Lordo (Kg)	8.5
Peso Netto (Kg)	1.55

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

LD4PAN3653

36W - 3600lm - 4000K

ACCESSORI		
	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE	LD4PANCAB
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE CON VITI	LD2PANFRM-2
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO	LD4PANFRM
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE	LD3PANINK

- Pannello LED retroilluminato
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

