


**LED T5 BAR**  
**Sistema modulare di barre Led**  
**LD4BAR12183**  
18 W - 1800lm - 4000K



| DIMENSIONI | A  | B  | C    |
|------------|----|----|------|
| 1          | 34 | 23 | 1178 |

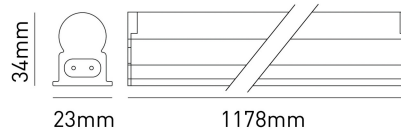

| INFORMAZIONI GENERALI      |               |
|----------------------------|---------------|
| Codice                     | LD4BAR12183   |
| Ean                        | 8031453032623 |
| Famiglia                   | LED T5 BAR    |
| Tecnologia                 | LED           |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +45     |
| Garanzia anni              | 3             |

| IMBALLO    |       |
|------------|-------|
| Confezione | SC    |
| Imballo    | 1 / 1 |

| DATI ILLUMINOTECNICI        |      |
|-----------------------------|------|
| Colore luce                 | CW   |
| CCT (K)                     | 4000 |
| Flusso luminoso (lm)        | 1800 |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 2000 |
| Fascio luminoso (°)         | 120  |
| Resa Cromatica (CRI)        | >80  |

| CARATTERISTICHE TECNICHE        |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W)                     | 18        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)    | 50/60     |
| Corrente assorbita (mA)         | 150       |
| Classe isolamento               | 2         |
| Compatibile dimmer              | NO        |
| Vita nominale (h)               | 25000     |

**LED T5 BAR**  
**Sistema modulare di barre Led**  
**LD4BAR12183**  
**18W - 1800lm - 4000K**

- Sistema modulare a LED per creare una sorgente luminosa lineare e continua
- Connettore integrato per giunzione diretta senza ombre
- Massimo carico 110W, corrispondenti a 7 apparecchi da 16W (8,4m)
- Fornito con cavetto di alimentazione e clip di fissaggio a muro
- Cavo di interconnessione flessibile fornito separatamente (sacchetto da 5pz)