



PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA

LD3PAN4552U

45 W - 5000lm - 3000K

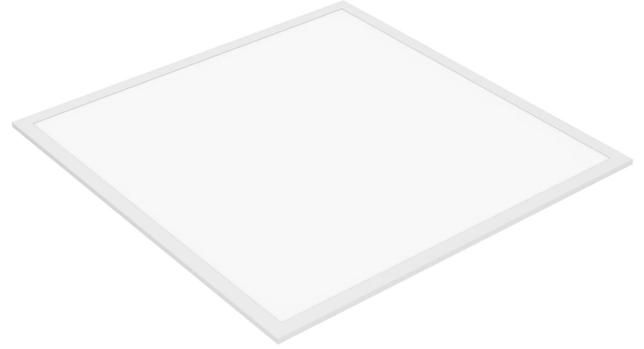

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595



Driver compreso
nella confezione /
Driver included

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD3PAN4552U
Ean	8031453022631
Famiglia	PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Variante	UGR<19
Materiale corpo	Metallo
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	5
Driver separato	SI
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	WW
CCT (K)	3000
UGR	<19
Flusso luminoso (lm)	5000
Flusso Luminoso Modulo (lm)	6800
Fascio luminoso (°)	90
Eff. luminosa (lm/W)	111,11
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	45
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Corrente assorbita (mA)	220
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	6 / 6
Peso Lordo (Kg)	17.6
Peso Netto (Kg)	2.2

PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA

LD3PAN4552U

45W - 5000lm - 3000K

ACCESSORI		
	DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL	LD3PAND45
	DRIVER DIMMERABILE 1-10V	LD3PAND42D
		MFD-1100-42-D
	KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE	EMK5-90-15-A
	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE	LD3PANCAB
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE CON VITI	LD2PANFRM-2
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO	LD4PANFRM
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO	LD4PANFRMH
	KIT MONTAGGIO AD INCASSO CON MOLLE	LD3PANSPG
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE	LD3PANINK



- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Lunga durata prevista 50.000h
- LGP in PMMA anti ingiallimento
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH