




PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

LD4PAN3653U

36 W - 3240lm - 4000K

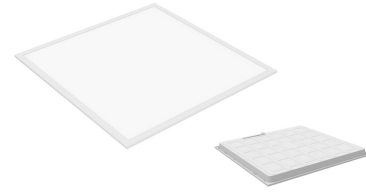

DIMENSIONI	A	B	C
1	35	595	595



Driver compreso
nella confezione /
Driver included

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD4PAN3653U
Ean	8031453024871
Famiglia	PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Variante	UGR<19
Materiale corpo	Metallo
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-10 - +45
Garanzia anni	3
Driver separato	SI
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
UGR	<19
Flusso luminoso (lm)	3240
Flusso Luminoso Modulo (lm)	4150
Fascio luminoso (°)	90
Eff. luminosa (lm/W)	90
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	36
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Tensione uscita driver (V)	37 - 45
Corrente uscita driver (A)	750
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	30000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	4 / 4
Peso Lordo (Kg)	8.5
Peso Netto (Kg)	1.55

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

LD4PAN3653U

36W - 3240lm - 4000K

ACCESSORI		
	DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL	LD4PAND36
		MFD-1100-42-D
	KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE	EMK5-90-15-A
	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE	LD4PANCAB
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE AD INCASTRO	LD4PANFRMH
	KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE	LD3PANINK

- Pannello LED retroilluminato
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH