



# PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA

**LD4PAN2553H**

25 W - 3500lm - 4000K

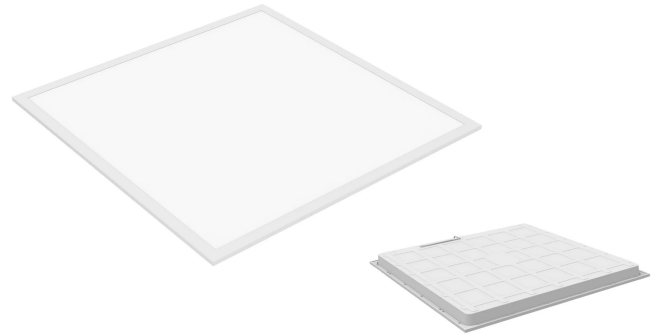

DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595



INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD4PAN2553H
Ean	8031453027759
Famiglia	PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA
Linea prodotto	PAN
Tecnologia	LED
Materiale corpo	Metallo
Materiale diffusore / lente	PS
Temperatura esercizio (°C)	-10 - +40
Garanzia anni	5
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	3500
Flusso Luminoso Modulo (lm)	4000
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	182
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	25
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	50000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	4 / 4
Peso Lordo (Kg)	8.5
Peso Netto (Kg)	1.55

## PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA

### LD4PAN2553H

25W - 3500lm - 4000K

- Pannello LED retroilluminato
- Alta efficienza 140lm/W
- Lunga durata prevista 50.000h
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

